


NS1110PE

➤ 产品描述:

10 口百兆非管理型 PoE 交换机

➤ 产品图片:

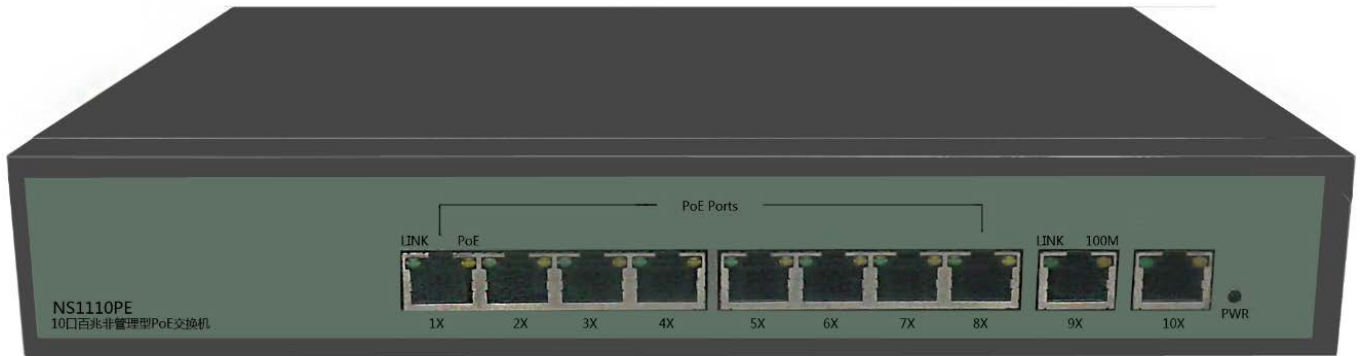

➤ 产品简介:

NS1110PE 百兆非网管 PoE 交换机提供 10 个 10/100M 自适应的 RJ45 端口，同时端口 1~端口 8 具备 PoE 供电功能，供电功率高达 140W，可作为以太网供电设备。所有端口能自动检测识别符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备，并通过网线为其供电。NS1110PE 使你更加方便的利用 PoE 技术部署无线访问点 (AP) 和基于 IP 的终端网络设备。

➤ 产品特性:

- 遵循 IEEE 802.3 以太网与 IEEE 802.3u 快速以太网协议标准；
- 支持 IEEE802.3at/af 标准，兼容支持 IEEE802.3at/af 的受电设备 (PD)
- 提供 10 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，其中端口 1~端口 8 支持 PoE 供电；
- 所有端口均支持自动翻转 (Auto MDI/MDI-X) 功能
- 单端口供电可达 15.4W，总功率可达 120W
- 支持 IEEE802.3X 全双工流控与 Backpressure 半双工流控
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持 MAC 地址的自主学习与老化

- 即插即用

➤ 软件规格:

基本功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 遵循 IEEE 802.3 以太网和 IEEE802.3u 快速以太网协议标准 ● 兼容符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备 (PD) ● 存储转发 ● MAC 自动学习与老化 ● IEEE802.3X 全双工流控与 Backpressure 半双工流控
------	---

➤ 硬件规格:

● 标准和协议	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3af
● 端口	10 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，端口 1~端口 8 支持 PoE 功能
● 网络介质	10BASE-T: 3 类及以上非屏蔽/屏蔽双绞线 (≤100 米) 100BASE-TX: 5 类及以上非屏蔽/屏蔽双绞线 (≤100 米)
● 转发速率	10/100Mbps
● 背板带宽	2Gbps
● MAC 地址表	8K
● LED 指示灯	LINK、100M、PWR (电源)、PoE
● 外形尺寸 (L*W*H)	280mm×173mm×44mm
● 电源	100-240V AC , 50/60Hz
● 其他	
● 使用环境	工作温度 : 0°C 到 50°C 存储温度 : -40°C 到 70°C

工作湿度：10% 到 90% 不凝结
存储湿度：5% 到 90% 不凝结

➤ 拓扑

